

# FREIDORAS DE PAPAS 2 CANASTILLOS 2 QUEMADORES

**DULOX**  
INGENIERIA EN ACEROS

SKU: FDPo20

Marca  
**DULOX**



Origen Chile



AISI  
**304**  
DULOX

1 mm ↓  
1,5 mm ↑  
**XONE**




Anti  
Huellas

## DESCRIPCIÓN

Resistencia y eficiencia en tu cocina: nuestra Freidora a Gas de 25 litros está fabricada en acero inoxidable AISI 304-L, garantizando durabilidad y alto desempeño. Con 2 quemadores de gran potencia, es una elección confiable para cocinas de alta exigencia.

## ESPECIFICACIONES

- 1** **Funcionamiento a gas.** Opción de gas natural o gas licuado.
- 2** Temperatura máxima 400°C. Es necesario utilizar aceite industrial para cocina para un óptimo funcionamiento.
- 3** 1 Estanque capacidad 25L con 2 canastillos.
- 4** 3 quemadores de gas.
- 5** Incluye chispero para encendido de piloto, regulador de temperatura de 7 niveles, botón de apagado, llave de despiche.
- 6** Respaldo de acero inoxidable para mayor seguridad en cocina.
- 7** Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L

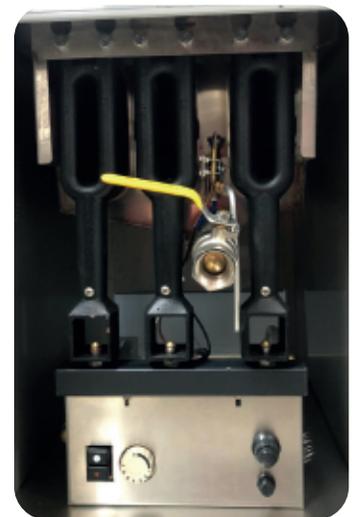

Dimensiones y Peso con embalaje:



550x850x1400 mm

Especificaciones Técnicas	Dimensiones Representadas en mm. (milímetros)		
Código del Producto	Largo	Ancho	Alto
FDPo20	400	700	1250

# FREIDORAS DE PAPAS 2 CANASTILLOS 2 QUEMADORES



SKU: FDP020

## INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO / APAGADO: FREIDORAS DULOX

### ADVERTENCIA:





- LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ARTEFACTO.
- ASEGÚRESE DE QUE EL RECIPIENTE ESTÉ LIMPIO Y SECO ANTES DE LLENARLO CON ACEITE.

### ENCENDIDO DEL ARTEFACTO:

1. ABRA LA LLAVE DE PASO DE LA RED DE GAS.
2. GIRE TOTALMENTE LA PERILLA DE LA VÁLVULA HASTA LA POSICIÓN DE ENCENDIDO **0** (**FIG.1**).
3. MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO POR 5 SEGUNDOS (**FIG.2**) LUEGO SIN SOLTARLO PRESIONE EL CHISPERO (**FIG.3**) HASTA QUE ENCIENDA EL PILOTO, UNA VEZ ENCENDIDO DEBE MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO POR 10 SEGUNDOS.
4. SI EL PILOTO NO ENCIENDE VERIFIQUE QUE HAYA PRESIÓN DE GAS, Y LUEGO REPITA EL PASO 3.
5. A CONTINUACIÓN, GIRE TOTALMENTE LA PERILLA HASTA LA POSICIÓN MÁXIMA (**FIG. 4**).

### APAGADO DEL ARTEFACTO:

1. PRESIONE EL BOTÓN DE APAGADO (**FIG. 5**).
2. CIERRE LA LLAVE DE PASO DE LA RED DE GAS.



contacto@dulox.cl



(562)23270500



Jorge Hunneus #4647  
Quinta Normal - Santiago

dulox.cl