

FREIDORAS DE PAPAS 1 CANASTILLO

3 QUEMADORES

DULOX
INGENIERIA EN ACEROS

SKU: HGF-g68

Marca
DULOX



Origen Chile



AISI
304
DULOX

1 mm ↓
1,5 mm ↑
XONE




Anti
Huellas

DESCRIPCIÓN

Resistencia y eficiencia en tu cocina: nuestra Freidora a Gas de 25 litros está fabricada en acero inoxidable AISI 304-L, garantizando durabilidad y alto desempeño. Con 2 quemadores de gran potencia, es una elección confiable para cocinas de alta exigencia.

ESPECIFICACIONES

- 1 Funcionamiento a gas.** Opción de gas natural o gas licuado.
- Temperatura máxima 400°C. Es necesario utilizar aceite industrial para cocina para un óptimo funcionamiento.
- 1 Estanque capacidad 20L con 1 canastillo.
- 3 quemadores de gas.
- Incluye chispero para encendido de piloto, regulador de temperatura de 7 niveles, botón de apagado, llave de despiche.
- Respaldo de acero inoxidable para mayor seguridad en cocina.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304-L

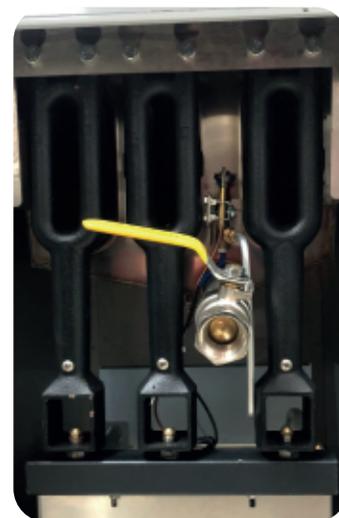

Especificaciones Técnicas

Dimensiones Representadas en mm. (milímetros)

Código del Producto	Largo	Ancho	Alto
HGF-g68	400	900	920

Dimensiones y Peso con embalaje:



500x1000x1000 mm

dulox.cl

FREIDORAS DE PAPAS 1 CANASTILLO

3 QUEMADORES



SKU: HGF-968

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO / APAGADO: FREIDORAS DULOX

ADVERTENCIA:





- LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ARTEFACTO.
- ASEGÚRESE DE QUE EL RECIPIENTE ESTÉ LIMPIO Y SECO ANTES DE LLENARLO CON ACEITE.

ENCENDIDO DEL ARTEFACTO:

1. ABRA LA LLAVE DE PASO DE LA RED DE GAS.
2. GIRE TOTALMENTE LA PERILLA DE LA VÁLVULA HASTA LA POSICIÓN DE ENCENDIDO **0** (**FIG.1**).
3. MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO POR 5 SEGUNDOS (**FIG.2**) LUEGO SIN SOLTARLO PRESIONE EL CHISPERO (**FIG.3**) HASTA QUE ENCIENDA EL PILOTO, UNA VEZ ENCENDIDO DEBE MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO POR 10 SEGUNDOS.
4. SI EL PILOTO NO ENCIENDE VERIFIQUE QUE HAYA PRESIÓN DE GAS, Y LUEGO REPITA EL PASO 3.
5. A CONTINUACIÓN, GIRE TOTALMENTE LA PERILLA HASTA LA POSICIÓN MÁXIMA (**FIG. 4**).

APAGADO DEL ARTEFACTO:

1. PRESIONE EL BOTÓN DE APAGADO (**FIG. 5**).
2. CIERRE LA LLAVE DE PASO DE LA RED DE GAS.



contacto@dulox.cl



(562)23270500



Jorge Hunneus #4647
Quinta Normal - Santiago

dulox.cl